


# Elektroniczny sterownik Navigator do sterowania grzałką z wyłącznikiem bimetalicznym oraz 2 źródłem ciepła (styk rozłączny)

kod towaru 811001

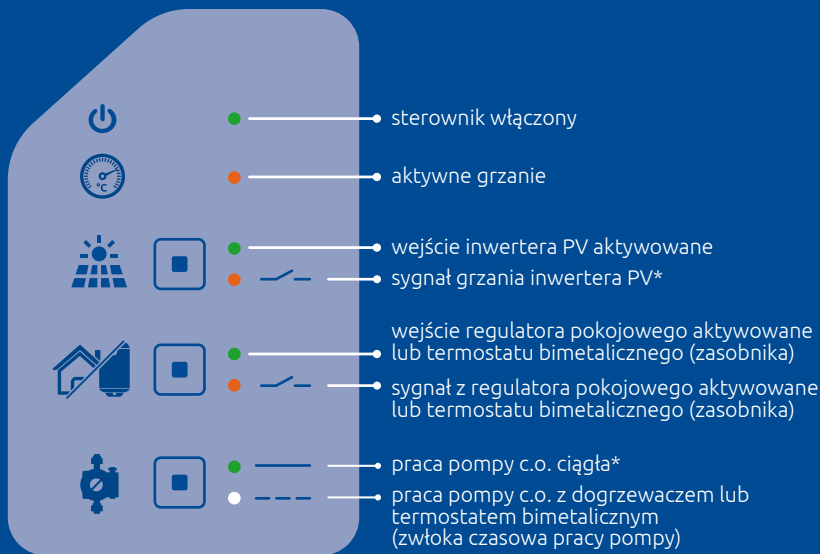


Idealny do współpracy z:

- dogrzewaczem układu c.o. Strzelec
- dogrzewaczem układu c.o. Strzelec PRO
- sprzęgłem hydraulicznym SHE-EL / ELI
- grzałką bimetaliczną zasobnika c.w.u.

Dane techniczne:

- napięcie zasilania 230V (3x230V)
- maksymalna moc grzałki 3 x 4 kW
- 2 x wejście beznapięciowe 0 V
- wymiary: 225 x 175 x 80 mm

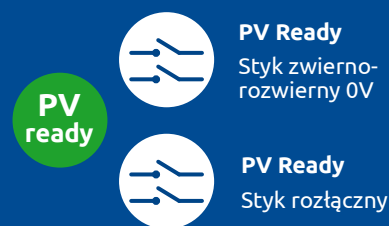

## 4 opcje pracy sterownika



tylko pompa c.o.



pompa c.o.  
+ inverter PV



pompa c.o.  
+ termostat pokojowy /  
termostat bimetaliczny



pompa c.o.  
+ inverter PV  
+ termostat pokojowy /  
termostat bimetaliczny

Przykładowy schemat podłączenia sterownika Navigator + Strzelec

